




PATROONTEKENEN BASIS BEUGELBH OP MAAT


- andere cup variaties -

SCHOUDERBANDAANZET VERPLAATSEN




Als voorbeeld gebruik ik het patroon met horizontale coupenaad. Je kan deze variatie ook toepassen op de andere coupenaden.


1. Teken de bovcup over op een nieuw vel patroonpapier. Neem ook de lijn B-1 over zoals die staat op de zijcup van het basispatroon in verticale coupenaad.

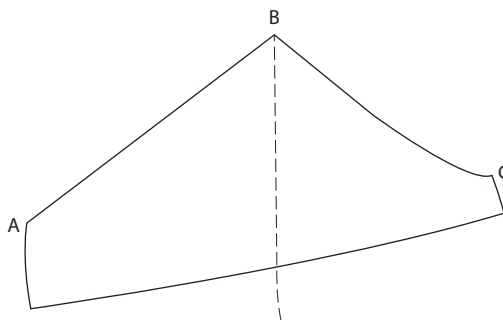


2. Bepaal hoeveel je punt B wil verlagen (op de lijn B-1). Je hebt hierin vrije keuze hoeveel cm je omlaag gaat, zolang je maar boven punt A blijft. Als voorbeeld verlaag ik 2 cm.
3. Teken vanuit dit punt een haakse lijn naar rechts tot waar je punt B wil verplaatsen. Je hebt vrije keuze hoeveel cm je opzij gaat, zolang je maar voor punt C blijft. Als voorbeeld verplaats ik 3 cm naar rechts.

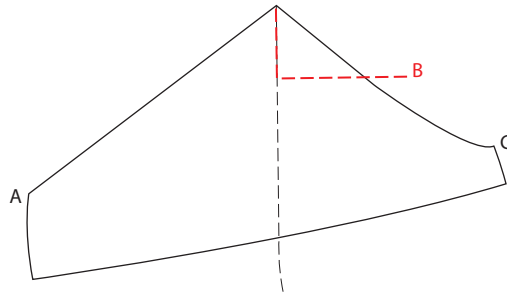

4. Verbind het nieuwe punt B in een rechte lijn met punt A en in een vloeiende lijn met punt C.

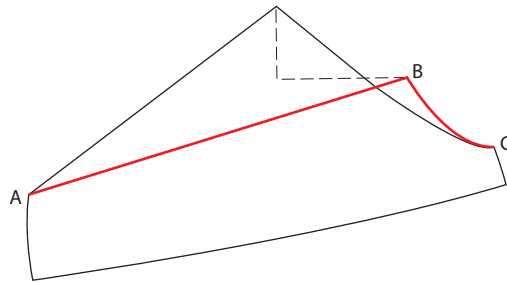


DE ONDERCUP OPSPLITSEN




Om extra steun te geven aan de ondercup bij een horizontale of schuine coupennaad kan je deze splitsen in 2 delen en zo een extra naad creëren.

1. Teken de ondercup over op een vel patroonpapier. Markeer ook punt 1 op dezelfde plaats als bij het tekenen van de coupennaad.
2. Markeer op de helft van de lijn x-y een punt z en verbind punt z met punt 1.

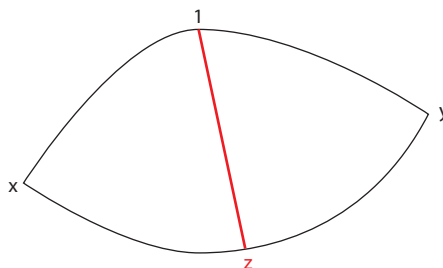


3. Teken beide helften van de ondercup over op een apart stuk patroonpapier. Teken een lichte ronding in de lijnen 1-z. Let erop dat deze bij beide delen exact even lang zijn.

De richting van de meeste rek van de stof ligt haaks op de lijn 1-z.

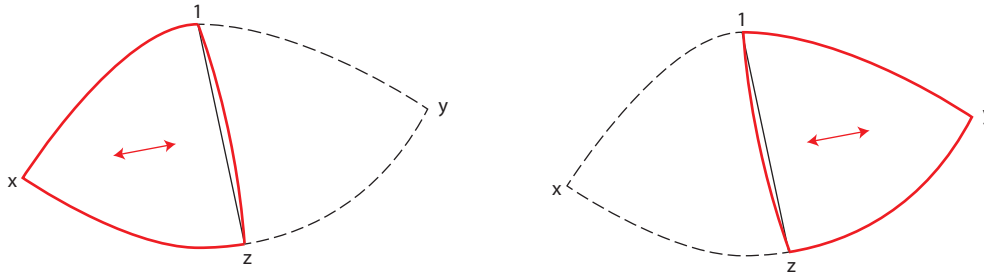


EEN VERLEGDE SCHUINE COUPENAAD TEKENEN




De verlegde schuine coupennaad loopt naar de schouderband door en geeft op die manier extra ondersteuning.


1. Teken de bovenscup van de schuine coupennaad over op een nieuw vel patroonpapier en verplaats de schouderbandaanzet zoals in het begin van deze les op een afstand naar keuze.

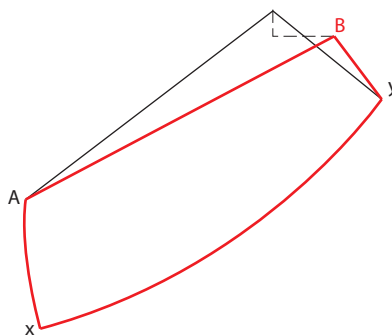


2. Teken een nieuwe coupennaad. De eerste helft vanuit punt x laat je origineel en dan buig je af naar het nieuwe punt B van zodra je voorbij de helft van de originele coupennaad zit.

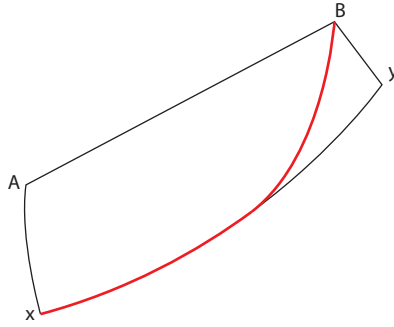


3. Teken het deel dat van de bovencup wegvalt over bij de ondercup. Punten y tegen elkaar. Kantel op punt y tot het andere uiteinde de coupenaad raakt.

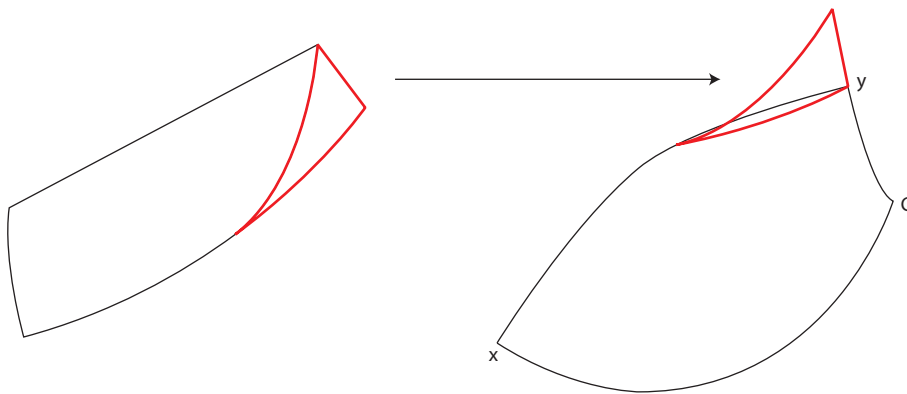

4. Herteken de coupenaad van de ondercup tot een vloeiende lijn en maak de oksellijn ook tot een vloeiende lijn. Let erop dat de lengte even lang moet zijn als de coupenaad van de bovencup. Als dat niet het geval is, pas je de lengte van de coupenaad van de bovencup aan (meer of minder bolling).

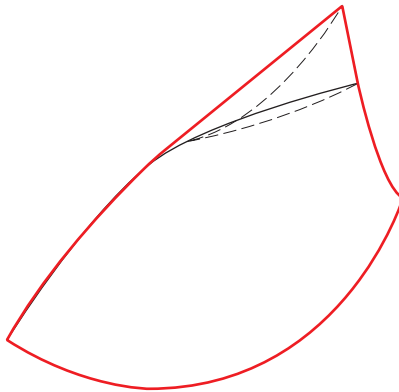


ZIJDELINGSE POWERBARS

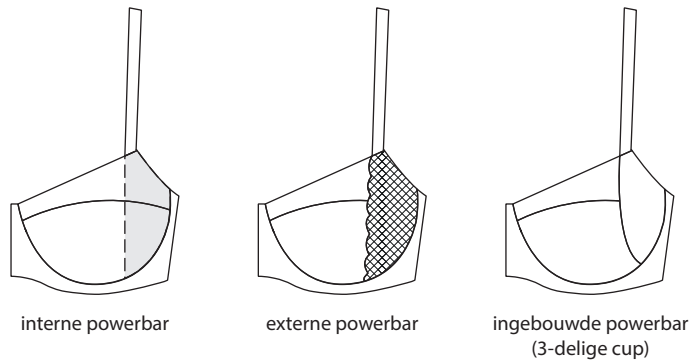


Een zijdelingse powerbar zorgt voor extra zijwaartse steun die de borst meer naar het midden duwt. Je kan deze zowel in de BH met horizontale als schuine coupenaad toevoegen.

EEN INTERNE POWERBAR: biedt extra zijdelingse steun aan de binnenkant van de BH, zonder iets te veranderen aan de buitenkant van de BH. De interne powerbar wordt gemaakt in niet-elastische charmeuse.


1. Teken de boven- en ondercup over, elk op een apart vel patroonpapier. Markeer het tepelpunt 1 van de ondercup.

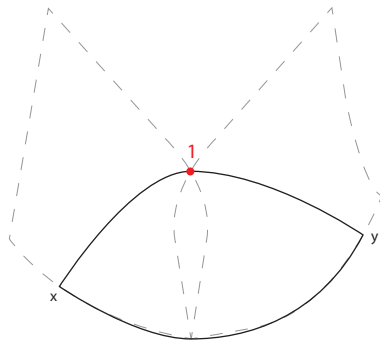


2. Leg de cupdelen punt y op elkaar en kantel op dit punt zodat de coupenaden elkaar zover als mogelijk elkaar raken. Indien nodig mogen ze enkele mm's overlappen. Markeer de helft van de afstand tussen het tepelpunt en punt y.

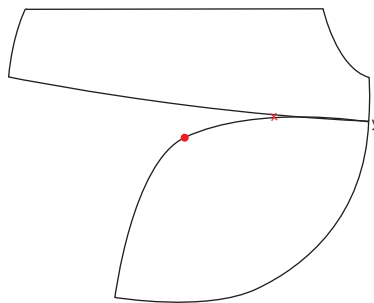

3. Meet op de cuplijn vanaf punt B ongeveer 2 cm naar links. Dit kan ook de breedte zijn van de schouderband die je gaat gebruiken voor de BH.
Trek van daaruit een rechte lijn langs het gemarkeerde punt op de coupenaad tot tegen de beugellijn van de ondercup. Het onderste punt mag niet voorbij het verlengde van het tepelpunt komen.

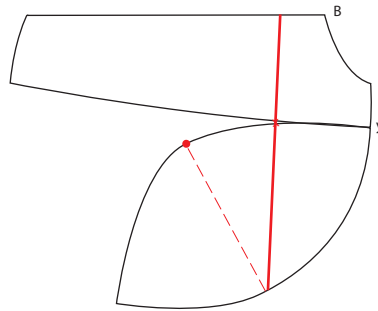


4. Teken de powerbar over en laat ruimte vrij aan de linkerkant van het papier. Plooi dan het papier op de rechte lijn van de powerbar om het spiegelbeeld te tekenen. De rechte lijn in het midden is de stofvouw van de powerbar.

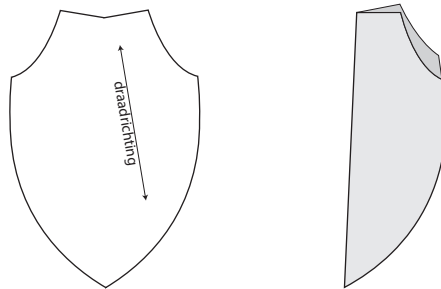

De draadrichting van de stof ligt haaks op de cuplijn van de rechterhelft van deze powerbar. Knip dus niet uit op de stofvouw, maar knip het opgelegde patroondeel.

5. De interne powerbar maak je uit een licht maar stevig stofje (type niet-rekbare charmeuse). Je maakt eerst de cup af en dan stik je de powerbar vast in de naad alvorens je de cups in de brug stikt. De vouw van de powerbar stik je niet vast, maar laat je los van de cup.




EEN EXTERNE POWERBAR is een extra deel voor zijdelingse ondersteuning dat je toevoegt aan de buitenkant van de cup.

Je kan deze powerbar tekenen op dezelfde manier als de interne. Maar deze wordt dan extern aan de cup gezet in een enkele laag stof (vb. schulpkant). Je naait deze powerbar vast tegen oksellijn en beugellijn aan de goede kant van de cup alvorens de cups in de brug te stikken.

Bij de externe powerbar heb je wel meer speelruimte om te variëren.

Enkele voorbeelden:

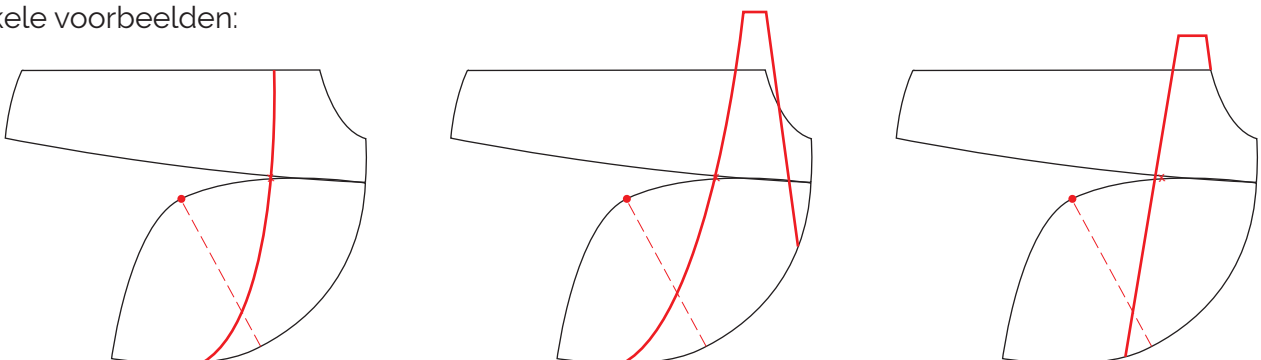


EEN INGEBOUWDE POWERBAR creëert een zijcup = extra cupdeel. Zo maak je van een 2-delige cup een 3-delige cup.


Je kan wat spelen met de vorm, maar wijk niet te ver af van het markeerpunt op de coupenaad of het verlengde van het tepelpunt.

De 4 meest voorkomende vormen voor een zijcup zijn:


- rechte powerbar

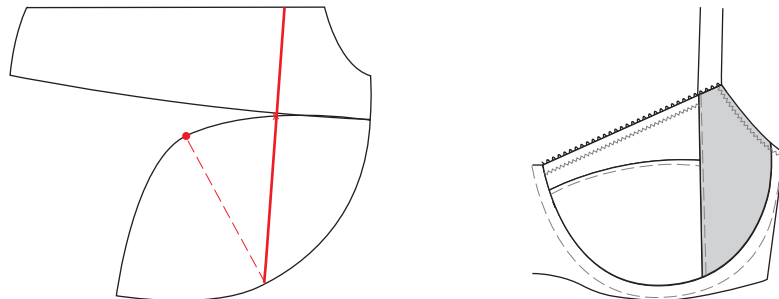

- D-powerbar

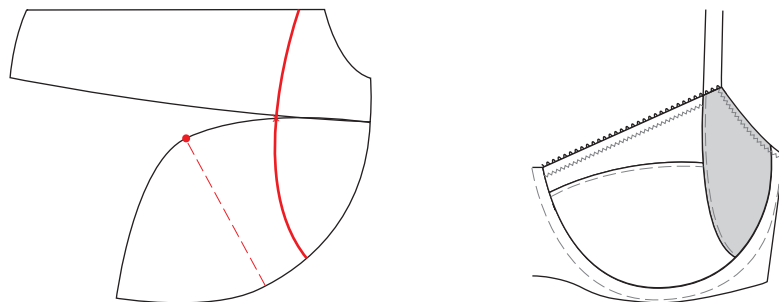

- C-powerbar

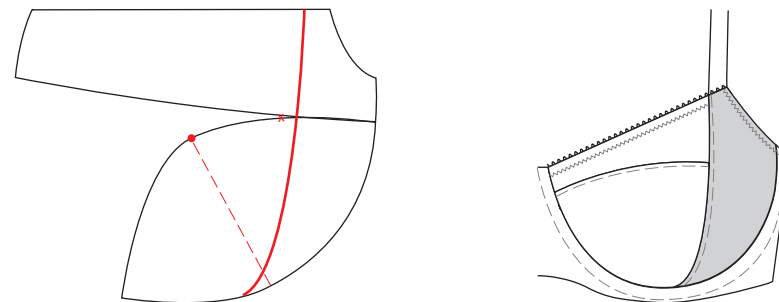

- S-powerpar

