





BASIS BEUGEL-BH NAAIEN

patroondelen en naadwaarde


PATROONDELEN

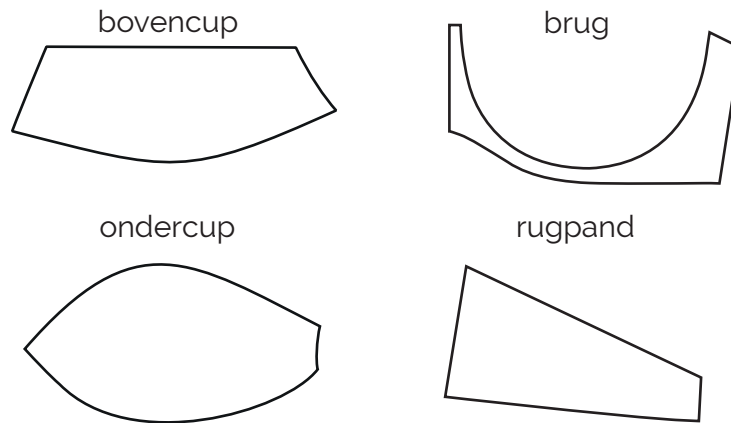

ONDERDELEN VAN DE CUPS

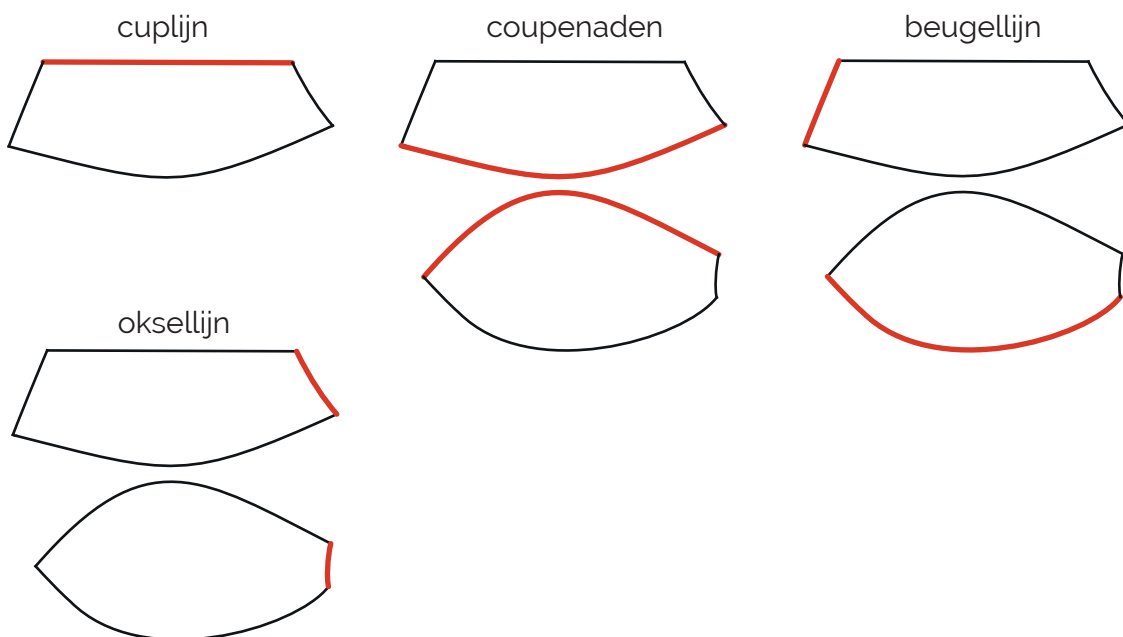

ONDERDELEN BRUG EN RUGPAND

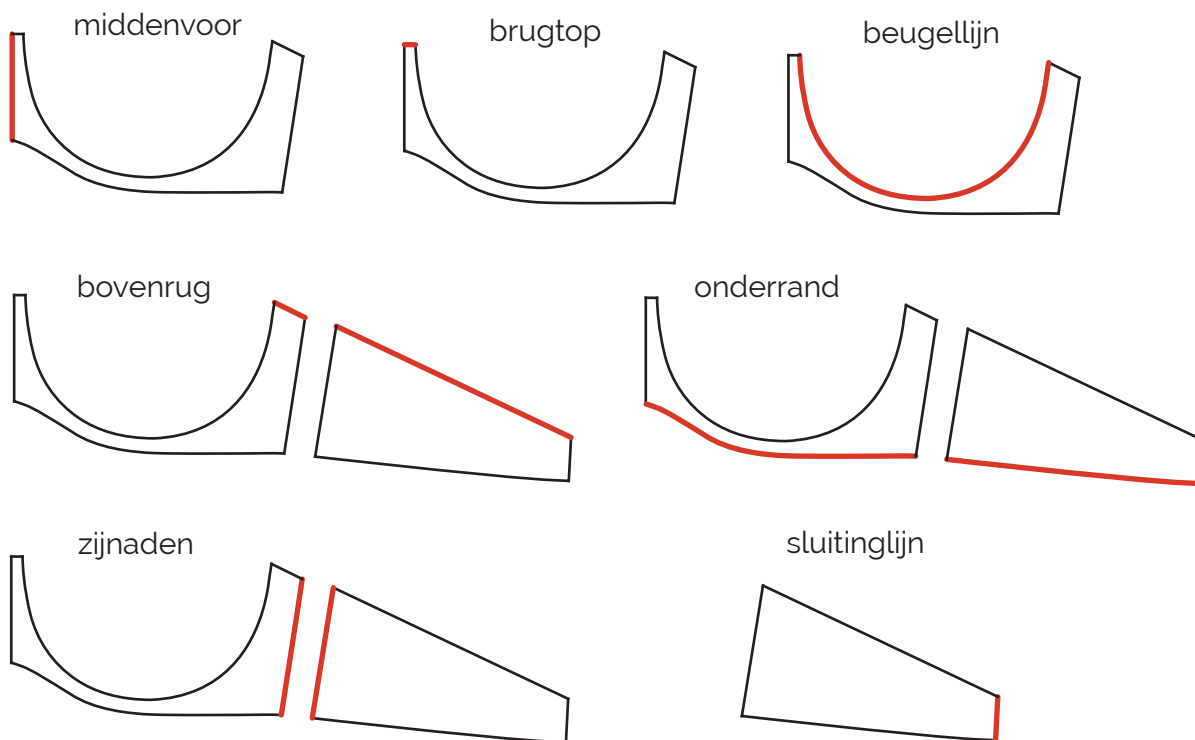


AANDUIDING MEESTE REK VAN DE STOF




AANPASSINGEN





onderrand minimum 1 cm vanaf de beugellijn - aanpassen bij bredere elastiek

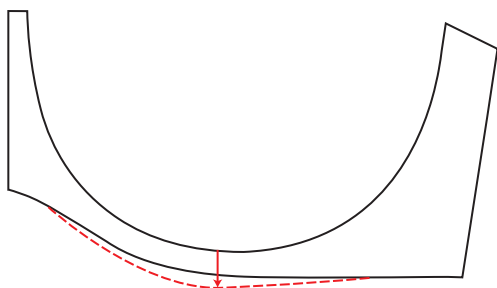

sluitinglijn aanpassen aan de hoogte van de sluiting

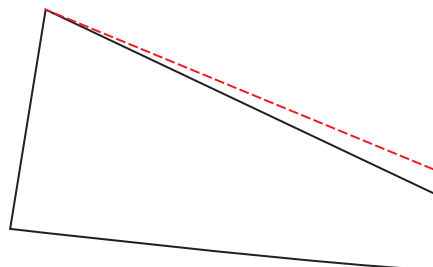

NAADWAARDE

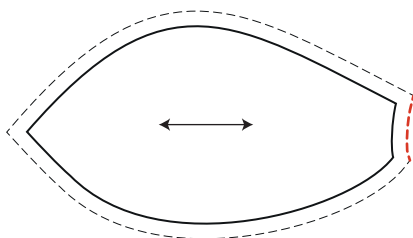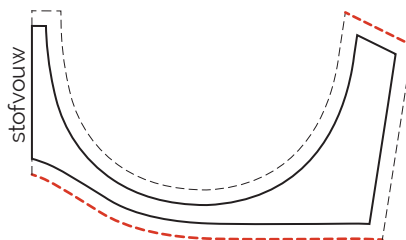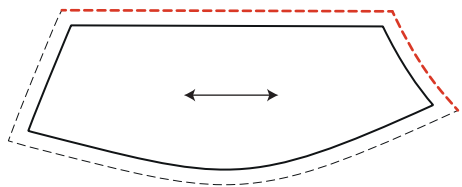

---- 1 cm naadwaarde

---- naadwaarde afhankelijk van elastiek